

helolit

Der Werkstoff:

Das Trägermaterial der helolit Innenfensterbank ist eine Spanplatte V100/E1 (ÖNORM B3002), Stärke ca. 17 mm.

Die Vorderblende ist aufgedoppelt und hat somit eine Gesamthöhe von ca. 40 mm.

Die Oberfläche ist mit einer 0,8 mm starken Schichtstoffplatte in HPL-Qualität nach ÖNORM / DIN16926 beleimt. Das Gegenzugmaterial ist stark wasserabweisend, die Verleimung erfolgt mit wasserfestem Spezial-Weißleim nach DIN68603 B3.

Vorteile:

helolit Fensterbänke sind strapazierfähig, hochfeuchtfest, stoß- u. kratzfest und leicht zu reinigen. Sie haben eine gefällige Oberfläche und viele attraktive Farben.

helodur

Der Werkstoff:

Das Trägermaterial der helodur Innenfensterbank ist eine Spanplatte V100/E1 (ÖNORM B3002), Stärke ca. 17 mm.

Die Vorderblende ist aufgedoppelt und hat somit eine Gesamthöhe von ca. 40 mm.

Die Oberfläche ist mit einer 0,5 mm starken Schichtstoffplatte in CPL-Qualität nach ÖNORM / DIN16926 beleimt. Das Gegenzugmaterial ist stark wasserabweisend, die Verleimung erfolgt mit wasserfestem Spezial-Weißleim nach DIN68603 B3.


Vorteile:

helodur Fensterbänke sind strapazierfähig, hochfeuchtfest, stoß- u. kratzfest und leicht zu reinigen

Vorteile für den Architekten:

Die helodur Fensterbank ist eine vergleichsweise kostengünstige Variante zur helolit Fensterbank. Die helodur Fensterbank ist ein Produkt, welches hauptsächlich im Objektbereich sein Einsatzgebiet findet. Die helodur Fensterbank ist in der Farbe weiß und Carrara lagernd. Bei größeren Mengen sind andere Dekore auf Anfrage möglich.

helolit - helodur

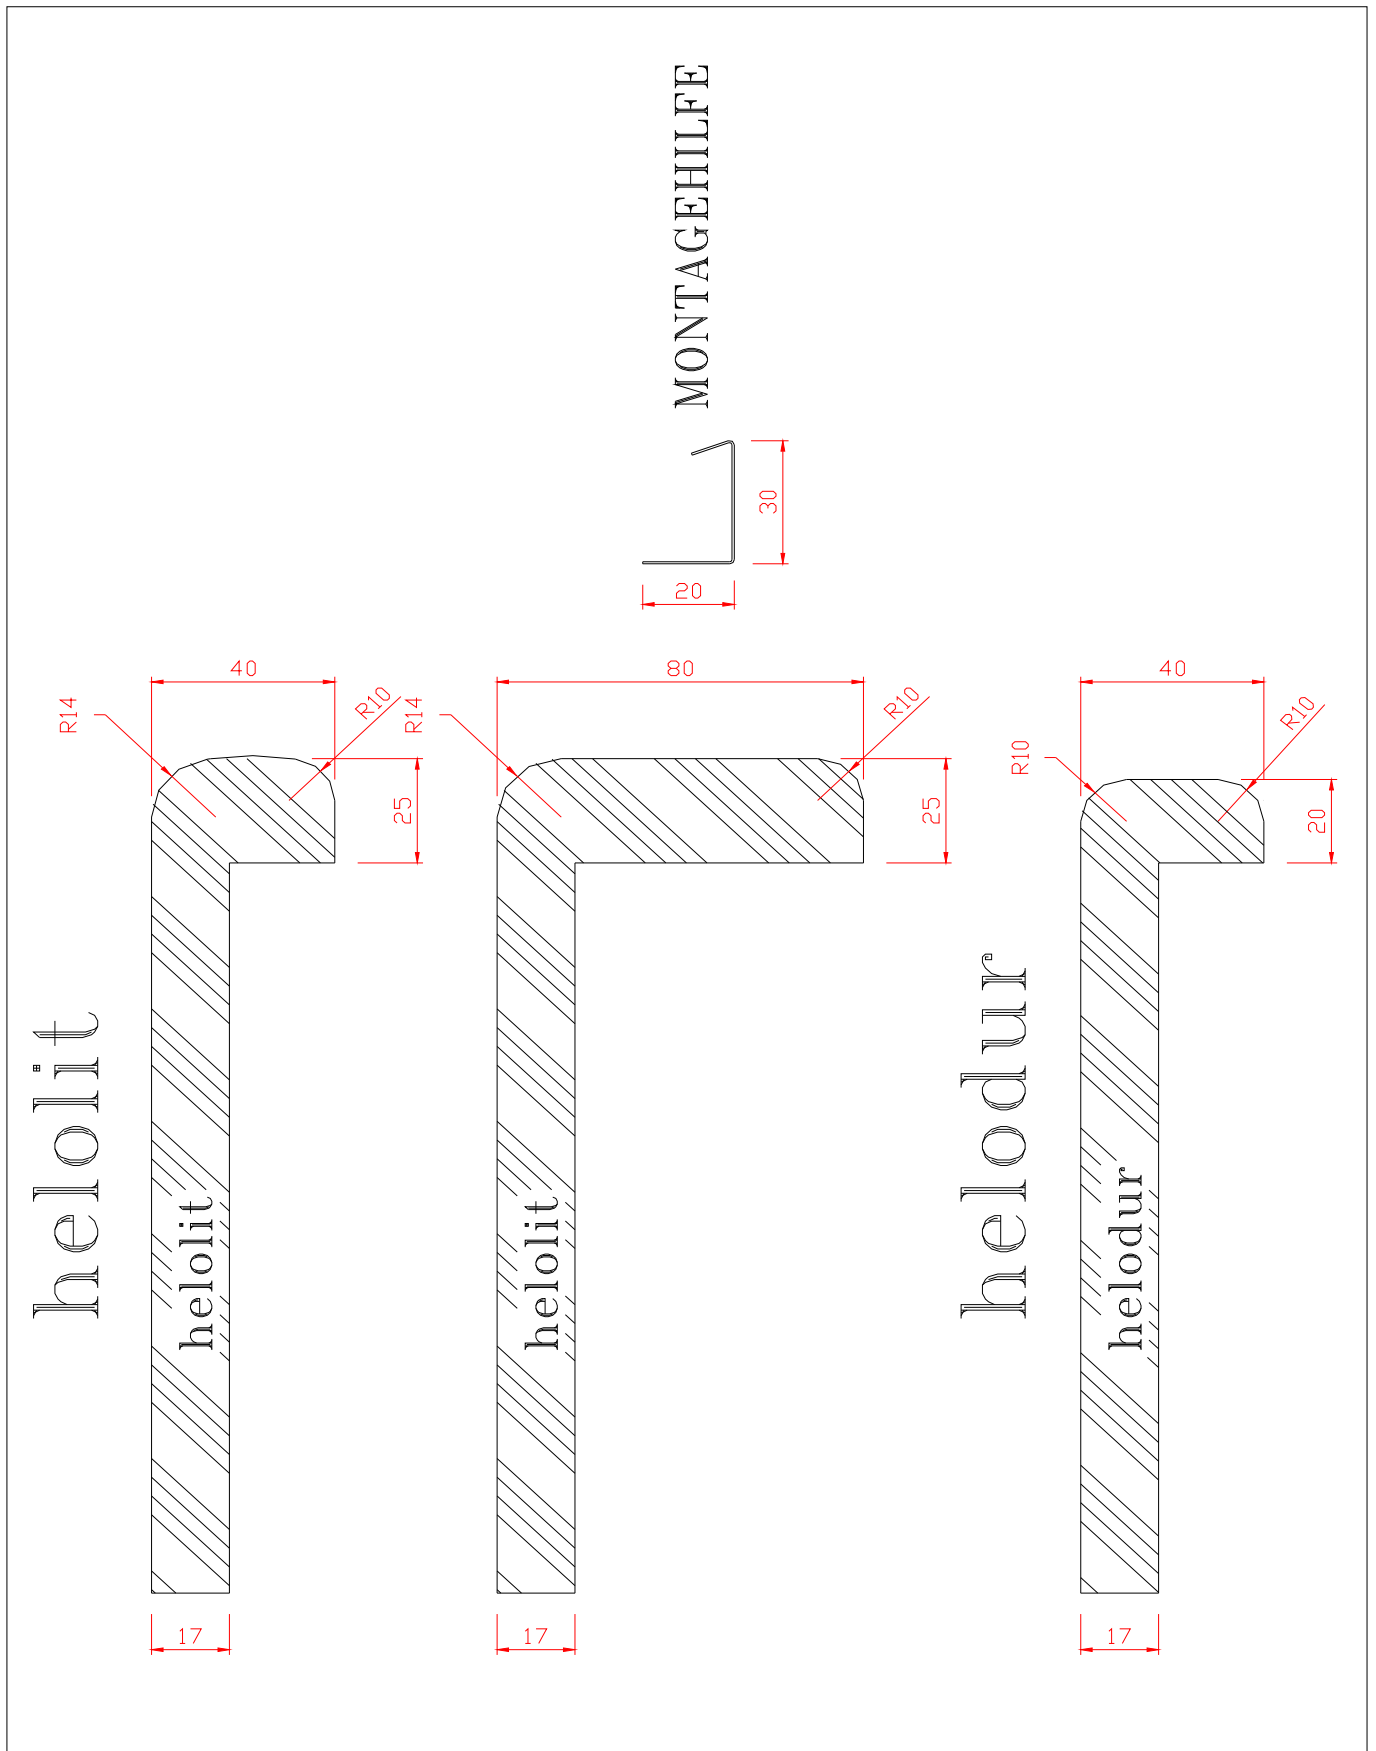

Genau nach Maß

- Länge: bis 405 cm
- Breite: bis 80 cm
- Blende: 4 cm
- Stärke: 1,7 cm

Materialeigenschaften:

- Hochfeuchtfeste Spanplatte V100/E1
- Oberfläche: Schichtstoffplatte DIN 16929
- Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Mitte leicht bombiert



Sonderwünsche

- Fensterbank mit 80 mm Blende (nur in weiß)
- Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung
- Durchgehendes Abschlusslaminat

Die richtige Farbe für Ihre helolit-Innenfensterbank:



62 Carrara

50 Eiche hell



66 Weiß

54 Kiefer



68 Roma

56 Buche



61 Marmor

Muster nicht farbverbindlich

Genau nach Maß

- Länge: bis 525 cm
- Breite: bis 50 cm
- Blende: 4 cm
- Stärke: 1,7 cm

Materialeigenschaften:

- Hochfeuchtfeste Spanplatte V100/E1
- Oberfläche: Schichtstoffplatte DIN 16929
- Vorderkante in Form einer Doppelrundung.



Sonderwünsche

- Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung
- Durchgehendes Abschlusslaminat

Die richtige Farbe für Ihre helodur-Innenfensterbank:





102 Carrara



101 Weiß

Weitere Farben sind auf Anfrage, in Abhängigkeit von der Bestellmenge, möglich.

Muster nicht farbverbindlich

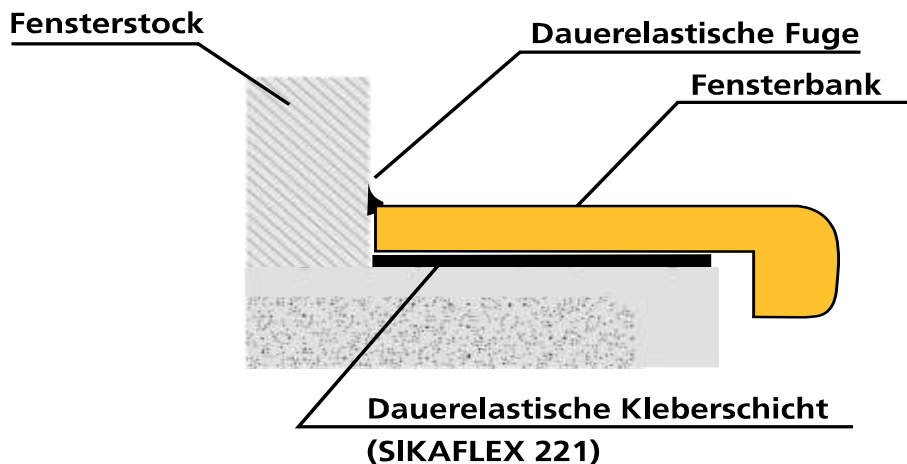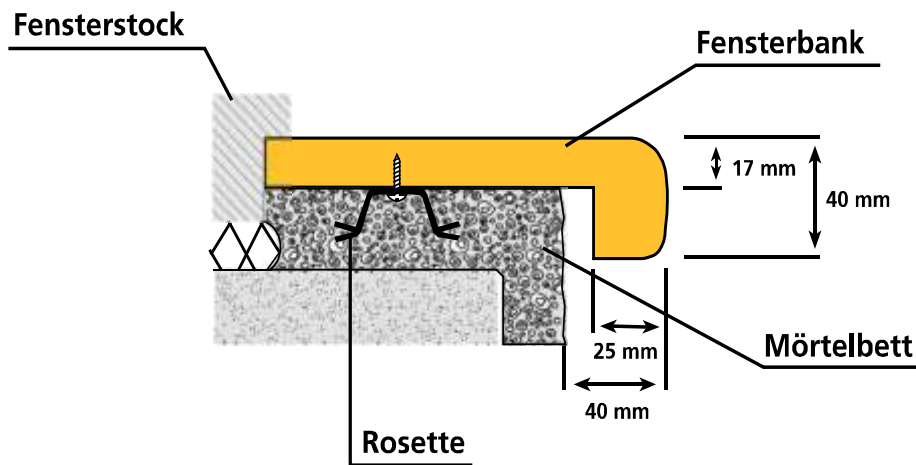

Rosetten inkl. Schraube


Die helolit/helodur Fensterbank wird mit einer ausreichenden Anzahl Rosetten, pro Laufmeter 3 Stück, versehen und in das noch nicht abgebundene untere Mörtelbett eingesetzt. Die Rosetten garantieren eine dauerhafte Verbindung zwischen Fensterbank und Mörtelbett.



Montagehilfe inkl. Schraube


Bei der Montage von helolit/helodur Fensterbänken erleichtern die Montagehilfen den Einbau wesentlich.

Die Montagehilfen drücken die Fensterbank nach oben und ersparen Ihnen das zeitaufwändige Unterkeilen. Empfehlung 3 Stk/lfm

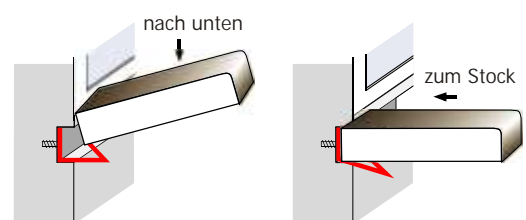

Fenorm Sonderfertigungen:

Es sind viele Ausführungen möglich, wie an den nachstehenden Bildern ersichtlich wird. Lassen Sie sich von Ihrem Techniker beraten.

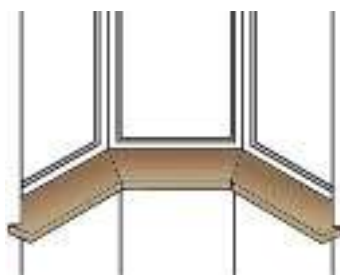


Schrägschnitte
Erker ect.



Lüftungsgitter



Eckausklinkung



Falzfräsungen



Tür- Fenster Kombinationen

Zuschnitt und Lieferzeit:

Es sind natürlich auch bei helolit u. helodur alle verfügbaren Ausladungen in 5mm Abstufung möglich (Lieferzeit max. 1 Woche). Einen Überblick der Ausführungsvarianten entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle.

Farbe Breite in cm	helolit		helodur
	BLLENDE 40mm 50,54,56,61,62,66,68	BLLENDE 80mm nur in 66 weiß lieferbar	BLLENDE 40mm 101 weiß, 102 Carrara
10	J	J	J
15	J	J	J
20	J	J	J
25	J	J	J
30	J	J	J
35	J	J	J
40	J	J	J
45	J	J	J
50	J	J	N
55	J	SO	N
60	J	SO	N
70	J	SO	N
80	J	SO	N
90	SO	SO	N

J= VERFÜGBAR	1 Woche Lieferzeit
N= NICHT VERFÜGBAR	
SO= SONDERBESTELLUNG	3 Wochen Lieferzeit